


③ 工事用道路（仕切堤付近ルート）中央灌配渡河部の工事内容について

◆「仕切り堤付近ルート」の中央灌配の渡河部は、既存の中央灌配の柵渠への影響を避けるため、現在の中央灌配の川底に敷砂利を行ったうえで、ポリエチレン管（直径80cm・1本）、予備管路（直径10cm・2本）を設置し、盛土、敷き鉄板を設置します。


◆工事は10月中旬から下旬にかけての約10日間を予定しています。

平面イメージ

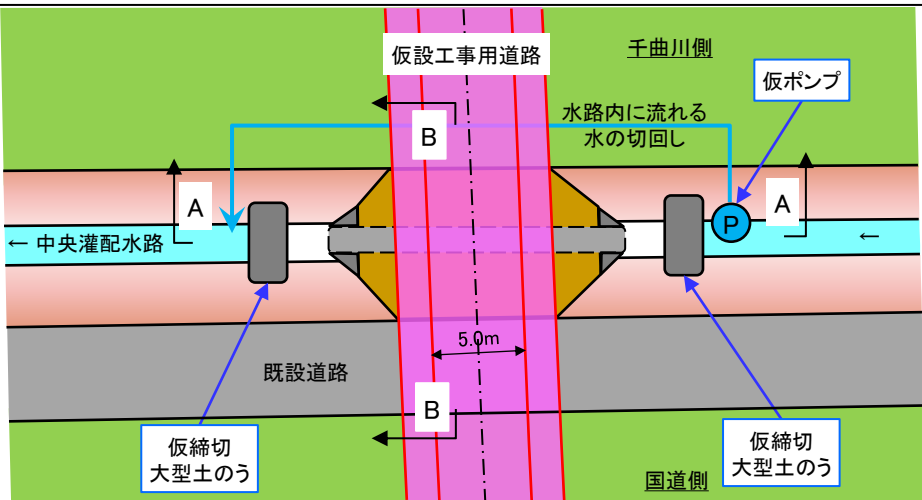


縦断面図（平面図のA-Aの位置）

A-A 縦断（国道側より望む）

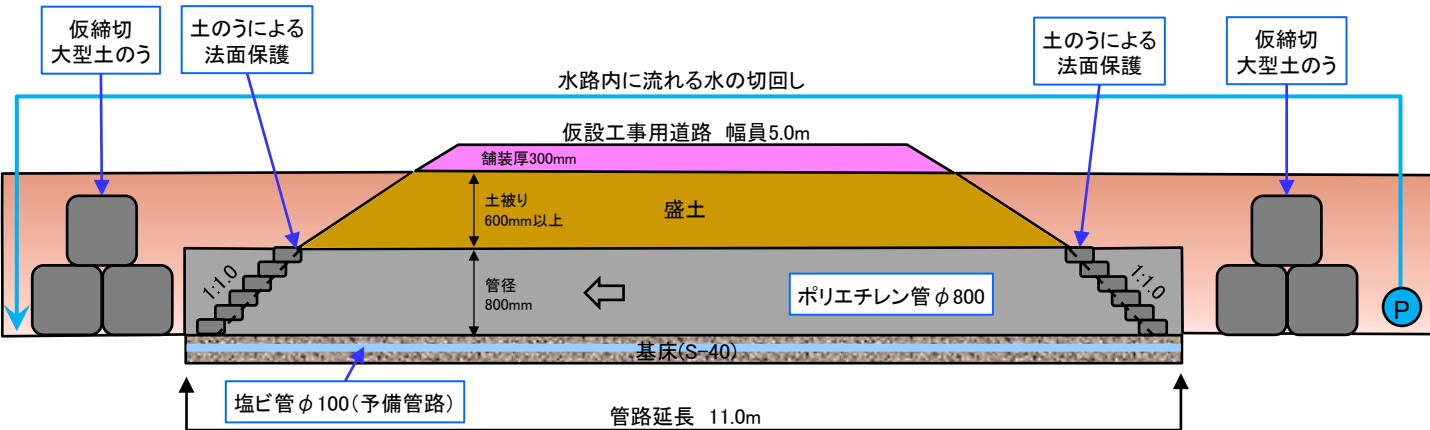

横断面図（平面図のB-Bの位置）

B-B 横断（水路上流側より望む）

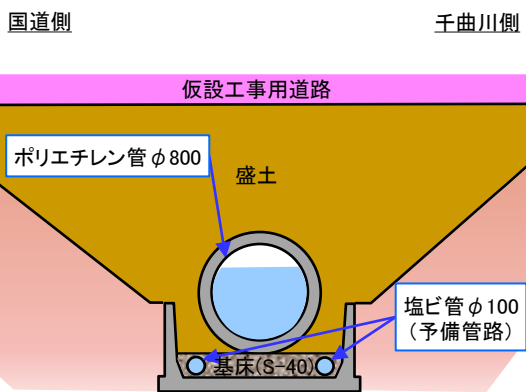

施工手順

- 施工準備**
 - 中央灌配水路に大型土のうを設置し、施工箇所を締め切る。
 - 水路内に流れる水は仮ポンプにて切り回す。
 - 水路内土砂撤去**
 - バックホウと人力を併用し、施工箇所における中央灌配内の土砂を撤去する。
 - 基礎碎石 予備管路設置**
 - バックホウにて単粒碎石を投入する。
 - 同時に予備管路として塩ビ管φ100を設置する。
 - 横断管設置**
 - ポリエチレン管をバックホウで吊り込み、所定の高さに設置する。
 - 埋戻し**
 - ダンプトラックにて運搬した土砂をバックホウを用いて埋戻し、沈下しないようにキャタピラで転圧する。
 - 法面保護**
 - 埋戻完了後、管路端部の盛土部を保護する土のうを積み上げる。
- （完成）

お問合せ先

- | | | | |
|----------------|----------------|----|--------------|
| ●事業全般、工事に関すること | 千曲川緊急治水対策出張所 | 電話 | 0269-67-0450 |
| ●事業用地の管理に関すること | 千曲川河川事務所 中野出張所 | 電話 | 0269-22-2729 |
| ●用地補償に関すること | 千曲川河川事務所 用地第二課 | 電話 | 026-227-0337 |
| ●地内耕作に関すること | 飯山市役所 道路河川課 | 電話 | 0269-67-0737 |

蓮遊水地だより

蓮区内全戸配布

令和8年9月号 No.24
千曲川河川事務所
飯山 市

ご報告

「蓮遊水地整備起工式」を開催しました

令和8年8月26日(水)、飯山市文化交流館なちゅらにおいて、「蓮遊水地整備起工式」を開催しました。来賓及び地元の皆様ご出席のもと、工事の安全と着実な進捗を願い、鍬入れを行いました。

式典終了後、アトラクションとして飯山市立秋津小学校の5・6年生の皆さんに合唱を披露していただき、心温まる歌声が会場に響き渡りました。

〈鍬入れの様子〉

祝 蓮遊水地整備起工式

【次第】

- 開式
- 式辞
- 挨拶
- 祝辞
- 来賓紹介
- 祝電披露
- 事業説明
- 鍬入れ
- 閉式
- アトラクション

〈祝辞をいただいた来賓の皆様〉



【概要】

開催日時：令和8年8月26日（水）10:00～11:15

会 場：飯山市文化交流館なちゅら

主 催：国土交通省北陸地方整備局千曲川河川事務所、千曲川改修期成同盟会、飯山市

出席者：新田長野県副知事（知事代理）、
【28名】 若林衆議院議員、杉尾参議院議員、羽田参議院議員、若狹衆議院議員(代理)、長野県議会議員、飯山市議会議員、地元関係者(飯山市農業委員会会長、はちす耕作会会長、蓮区公共事業対策委員会委員長、地元区長等)、(一社)長野県建設業協会会長(代理・副会長)、(一社)長野県建設業協会飯山支部長、(一社)飯山市建設業協会会長 他

秋津小5・6年生による合唱「祈り」

あたたかな歌声に感動の拍手が起こりました
すてきな合唱をありがとうございました🌸



9月3日(木)、中山根集落センターで開催された蓮区公共事業対策委員会に出席させていただき、千曲川河川事務所より以下の事項についてご説明しました。

- ① 下池排水樋門工事の工程について
- ② 下池排水樋門工事に伴う工事用道路の施工内容について
- ③ 工事用道路（仕切堤付近ルート）中央灌配渡河部の工事内容について

今後、本格的な工事に順次入らせていただきます。安全かつ着実に工事を進め、1日も早い完成を目指してまいりますので、引き続き、皆様方のご理解・ご協力をお願いいたします。

① 下池排水樋門工事の工程について

- ◆下池排水樋門工事は、令和8年9月中旬から工事用道路設置に着手した後、仮締切設置、堤防開削、樋門・函渠本体工事、堤防復旧、護岸工事、堤外水路工事と順次行い、令和10年3月末の完成を目指します。
- ◆排水樋門施工箇所では、令和8年10月末から仮の締切堤防を設置し、11月上旬から本工事に着手します。
- ◆工事に伴う堤防道路の通行止めは令和8年10月1日から開始予定です。（右ページの下部をご確認ください。）
- ◆令和8年9月から11月の工事予定は下表のとおりです。

工 種	9 月			10 月			11 月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
工事用道路（左岸堤防ルート）									
工事用道路（現場川裏坂路）									
工事用道路（仕切堤付近ルート）									
中央灌配渡河施設（ 〃 ）									
伐採・測量									
仮締切									
堤防掘削									
（上今井遊水地から土砂運搬）									

- ◆下池排水樋門工事に使用する土砂は、上今井遊水地の掘削土砂を有効活用します。
- ◆土砂運搬は9月中旬から11月上旬までの間、古牧橋側から左岸堤防ルートでの搬入を予定しています。1日あたりの土砂搬入量は最大200m3程度（1時間当たりダンプトラック4～5台程度）を想定しています。

② 下池排水樋門工事に伴う工事用道路の施工内容について

- 下池排水樋門工事の工事用道路として、以下の2ルートを整備します。
- (1)左岸堤防ルート（令和8年9月14日(月)～25日(金) に工事実施予定）
車両同士のすれ違いのため、堤防道路の一部を拡幅した待避所を7箇所設置します。工事中も一般車両、歩行者の通行は可能ですが、少しお待ちいただく場合や、一時的な通行止め（1日数回/1回30分程度）により迂回をお願いすることがあります。
- (2)仕切堤付近ルート（令和8年10月上旬～下旬 に工事実施予定）
千曲川の堤防付近から集落側に向かって工事用道路の盛土を行い、敷き鉄板を設置し、途中で中央灌配を渡り、国道292号に至ります。
（中央灌配 渡河部の工事内容については次ページをご確認ください。）
なお「仕切堤付近ルート」は、安全のため一般車両は通行できません。



⚠ 工事に伴う堤防道路の通行止めについて

- ▶ 工事に伴い、下図のとおり堤防道路の通行止めを実施します。
- ▶ 期間は令和8年10月1日～令和10年3月31日までを予定しています。
- ▶ 現地では予告看板を9月18日頃までに設置し、皆様にお知らせします。

