

平和橋遊水地 これまでの経緯

- 平和橋遊水地の整備は、令和2年2月説明会を開催して以降、地元の皆様方、地権者の皆様方のご理解とご協力の下、遊水地の事業計画、及び八幡代団地の浸水対策案の検討を行ってまいりました。引き続き1日も早い洪水に対する安全性向上を目指して、地元千曲市と連携しながら関係者一丸となって取り組んでまいります。

(令和2～3年度) 用地測量・遊水地施設設計実施
 令和2年 2月 26日 地元説明会(事業案提示)
 令和2年 12月 22・24日 地元説明会(平和橋計画地説明等)
 令和3年 3月 25日 地元説明会(イメージパース提示等)
 令和3年 11月 16・18日 地元説明会(地権者説明・アンケート結果報告)

(令和4年度) 地質調査業務実施
 令和4年 8月 30日 地元説明会(浸水対策案の提示、測量等調査説明)
 令和4年 9月 6・8日 地元説明会(地権者説明・浸水対策案提示等)
 令和4年 11月 4日 合同現地調査(洪水時の浸水位を確認)
 令和5年 2月 22日 地元説明会(設計概要説明、用地取得手順説明)

(令和5年度) 浸水対策検討
 令和5年 7月 7日 地元説明会(八幡代団地 浸水対策案説明)
 令和5年 10月 用地買収着手
 令和6年 3月 27日 地元説明会(八幡代団地 浸水対策案詳細説明)

(令和6～7年度) 事業期間検討、浸水対策案見直し
 令和6年 6月 9日 現地説明(八幡代団地 浸水対策案現地確認)
 下記の検討を実施
 ・信濃川水系緊急治水対策プロジェクトの事業期間変更に関する検討
 ・代団地浸水への対応について、浸水要因の詳細な分析と対応の方向性の検討を市と連携して実施。
 令和7年 10月 2日 事業期間変更の公表(流域治水協議会)
 令和7年 12月 23日 地元役員説明(事業期間の変更、今後の整備スケジュール等)
 令和8年 3月 25・27日 地元役員説明(現時点までの検討状況・今後の予定等)

(令和8年度)
 令和8年 5月 26日 地元説明会(経緯及び代団地周辺の浸水対策、整備予定)



令和4年8月 地元説明会



令和6年3月 地元説明会

「平和橋遊水地整備」担当職員及び広報用HPの紹介

今年度、平和橋遊水地整備を担当する職員を紹介します。皆様どうぞよろしくお願いいたします。また、遊水地だよりはWEB上にも公開しており、掲載の際はX(旧ツイッター)でもお知らせしています。お手元に遊水地だよりがない場合でもご覧いただくことができます。

●遊水地事業全般



千曲川緊急治水
対策出張所長
丸山



建設専門官
林



流域治水課
技官 宇都宮



戸倉出張所長
三戸部



管理第二係長
寺井

●工事担当

遊水地だより掲載ページ



千曲川河川事務所 X(旧ツイッター)



お問い合わせ

- 事業計画に関すること 千曲川河川事務所 流域治水課 電話 026-227-9434
- 工事、事業用地の管理に関すること // 戸倉出張所 電話 026-275-0133
- 用地に関すること // 用地第一課 電話 026-227-7613



令和8年9月号(No. 1)
 国土交通省北陸地方整備局
 千曲川河川事務所

平和橋遊水地だより発行にあたって

地域の皆様方におかれましては日頃より千曲川河川事務所の治水事業についてご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

現在千曲川河川事務所では、関係自治体等と連携し、令和元年東日本台風により甚大な被害が発生した千曲川沿川において「信濃川水系緊急治水対策プロジェクト」による堤防の整備や河道掘削、平和橋遊水地を含む遊水地の整備を進めています。

この度、平和橋遊水地について、工事の実施状況などのさまざまな情報を地域の皆様方へお届けすることを目的に『平和橋遊水地だより』を発行いたします。

これまで当遊水地の整備にあたり、地域の皆様方、地権者の皆様方のご理解、ご協力に改めて深く感謝申し上げます。一日も早い遊水地の完成を目指して取り組んでまいりますので、引き続き皆様方のご理解、ご協力を賜りますようお願いいたします。

平和橋遊水地の整備内容と今後の工事予定

平和橋遊水地は、地元・地権者の皆様への事業計画のご説明と協議、測量等の現地調査、遊水地施設の設計、用地買収の各段階で、地元の皆様方と調整を行いながら実施してきました。これまでの各段階で要した期間や進捗状況、工事期間について検討し、事業完了時期は令和10年度末となる予定です。

工事は、排水樋門、遊水地の堤防(囲繞堤、周囲堤)工事に着手し、堤防の整備状況を踏まえ、洪水を遊水地へ流入させるための越流堤の工事を行います。

◆ **令和8年度は、11月より排水樋門と遊水地の堤防(周囲堤・囲繞堤)の一部の工事に着手し、**
 遊水地の早期完成を目指してまいります。(施工箇所は裏面でご案内しています。)

◆ **各工事の詳細な工程や工事着手時期は、決まり次第、順次皆様へのお知らせします。**



平和橋遊水地整備 工事工程(令和8年9月時点)

	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
排水樋門・堤外水路					
堤防(囲繞堤、周囲堤) 遊水地内掘削					
越流堤					


※今後現地状況や地元調整状況、その他不測の状況が生じた場合、工程の変更を検討する可能性があります。

光ケーブル移設関連 建柱作業の実施について

- ◆ 平和橋遊水地施工に伴い、堤防に埋設されている光ケーブルの仮回し作業を行います。
- ◆ 仮回しのルートは下記の黄色い線（ ）で示している範囲を予定しています。
- ◆ 新たな電柱を設置し、架空配線を行うため、建柱箇所への杭打ち後、建柱を行います。
- ◆ 作業中は下記の赤線の区間（ ）で車両通行止めとなります。
※自転車・歩行者は通行可能です。
- ◆ 現地においても下記（ ）の箇所で案内看板を設置してお知らせします。
- ◆ ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

光ケーブル仮回し 概略工程	9月下旬	10月上旬	10月中旬	10月下旬	11月上旬
建柱箇所 杭打設 資材搬入・仮置き		(1～4日間)			
鋼管柱 建柱作業			(1～3週間)		
光ケーブル設置・切替作業				(1～2週間)	

- 時 期 建柱箇所杭打ち及び
資材搬入・仮置き : 令和8年10月上旬から
建柱作業 : 令和8年10月上旬から
光ケーブル敷設作業: 令和8年11月上旬まで
- 施工規模 鋼管柱 : 32本(5本/日 建柱予定)
光ケーブル: 約1,600m
- 実施時間 午前8時30分～午後5時(予定)
- 実 施 者 丸登電業株式会社 長野支店
担当 久住
- T E L 026-244-7333

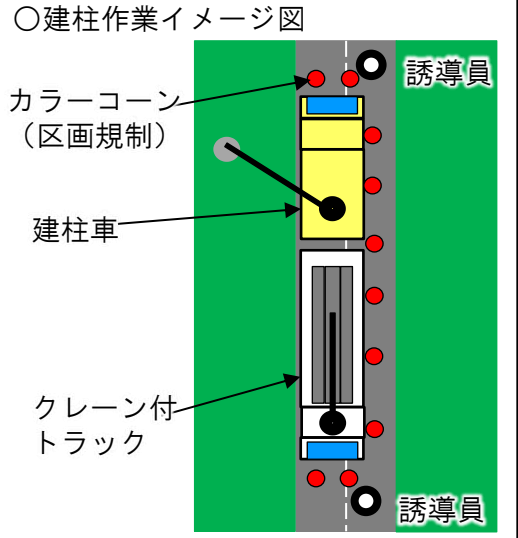

平和橋遊水地の工事概要について

- ◆ 平和橋遊水地の最初の工事は、①排水樋門工事と②周囲堤工事です。
- ◆ 排水樋門とは、遊水地に一時的に貯めた洪水を、千曲川の水位が下がり安全が確認されたのちに千曲川へ排出する施設です。
- ◆ 周囲堤とは、遊水地に一時的に貯めた洪水が外側の住宅地や農地などの市街地へ溢れ出さないようにするための堤防です。
- ◆ 現在、入札公告中であり、施工業者決定後に、資機材の搬入ルートや施工方法など、詳細な工事計画の検討を行い、まとまり次第、皆様にお知らせいたします。

